




Tryktab over udsugningsarme

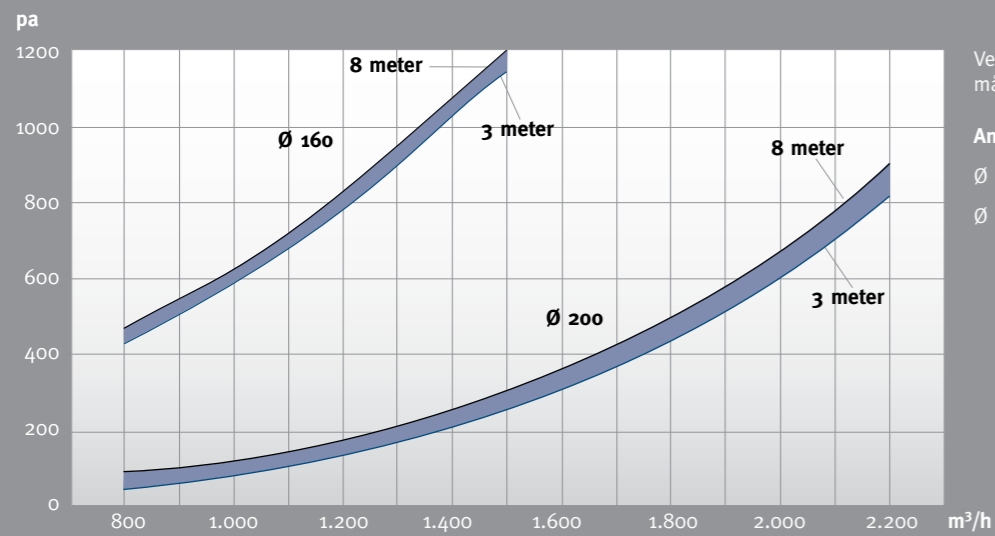

Vejledende tryktab over nye udsugningsarme, målt ved monteret arm i normal position

Anbefalet luftmængder

Ø 160 fra 700 til 1.200 m³/h.
Ø 200 fra 1.200 til 1.700 m³/h.

Euro-Vent udsugningsarm type ENVIRON

ENVIRON 5000 Ø 160 og Ø 200 mm. tilslutning

2 m	
3 m	
4 m	
5 m	
5,5 m	
6,5 m	
7,5 m	
8 m	

Andre dimensioner fås på forespørgsel

ENVIRON udsugningsarm fra 2 til 8 meter

Moduler i 1 og 2,5 meter stykker for forlængelse af eksisterende arme.

Udsugnings-tilbehør

Udskiftelig sugetragt for længde-sug ved f.eks. ophæftning, længde-svejs eller afdunstning.

Udskiftelige emhætte for udsug over f.eks. euro-paller.

Slangeforlænger med magnetfod for udsugning i tanke og store konstruktioner.

Flytbar sugepanel for slibe- og afdunst-udsugning ved emner.

Øvrigt tilbehør

Montagesøjle for frit stående placering.
Energispareudstyr.
Lovpligtige alarmer.

Øvrigt udstyr

Filter for støvfiltrering.
Ventilatorer.
Komplette ventilations-løsninger.

Komplet som vist på tegningen, dog excl. 90° bøjning.

ENVIRON 5000

Udsugningsarme med mange funktioner og finesser



Standardarm kan forlænges op til 8 meter



Fleksibelt drejeled (360°)

Funktionel opbygning

Environ udsugningsarme er opbygget over parallelle profiler med gasdæmpere. Gasdæmpere sikrer, at sugetragten forbliver i den ønskede position.

Længder

Environ udsugningsarme fås fra 2 meter og op til 8 meter. Vægkonsol, udlæggerarme på 1 og 2,5 meter samt pantograf, er de primære dele. Ud fra disse kan armen umiddelbart forlænges eller gøres kortere.

Skal der arbejdes inde i en tank, på stålkonstruktioner, eller andre svært tilgængelige steder, kan der monteres en slangeforlænger på f.eks. 4 meter med sugetragt og magnetfod.

Udskiftelige sugetragte

Der kan monteres mange forskellige typer sugetragte på armen uden brug af værktøj. Sugetragten kobles af og på med en snapkobling.

God driftsøkonomi og lang levetid

Environ udsugningsarme har glatte rør monteret ovenpå bæreprøfer og ved alle bevægelige led en kraftig slange med stålspiraler. Dette sikrer et minimalt tryktab og et lavt støjniveau.

Alle bevægelige dele er samlet med pasbolte. Mellem de enkelte led er monteret vedligeholdelses-frie bøsninger. Samlet giver dette en stabil udsugningsarm, der er nem at betjene for operatøren.

Montagesøjler

Til fritstående montage af udsugningsarmene kan der leveres montagesøjler.

Energispareudstyr

Udsugningsarmene kan leveres med manuelt betjent spjæld ved sugetragt, eller med motorspjæld, der kan betjenes af automatik indbygget i et standard CE-stik.

Et godt arbejdsmiljø giver de bedste resultater



Pantograf med gasdæmpere der sikrer en stabil arm




Lav luftmodstand med minimalt støjniveau



Motorspjæld for automatisk styring. Denne funktion giver en markant energibesparelse



Snapkobling

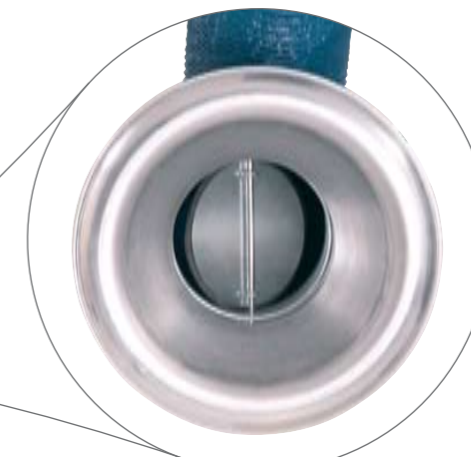

Fleksibelt drejeled med tætsluttende spjæld

Tilbehør der monteres med snapkobling på udsugningsarm



Udskiftelige emhætter for udsug over f.eks. euro-paller



Udskiftelig sugetragt for længde-sug ved f.eks. ophæftning, længde-svejsning eller afdunstning



Slangeforlænger med magnetfod, for udsugning i tanke og ved store konstruktioner



Flytbar sugepanel for afdunst- og slibe-udsugning ved emner

